




CUPRINOL

แบรนด์สีย้อมไม้คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ

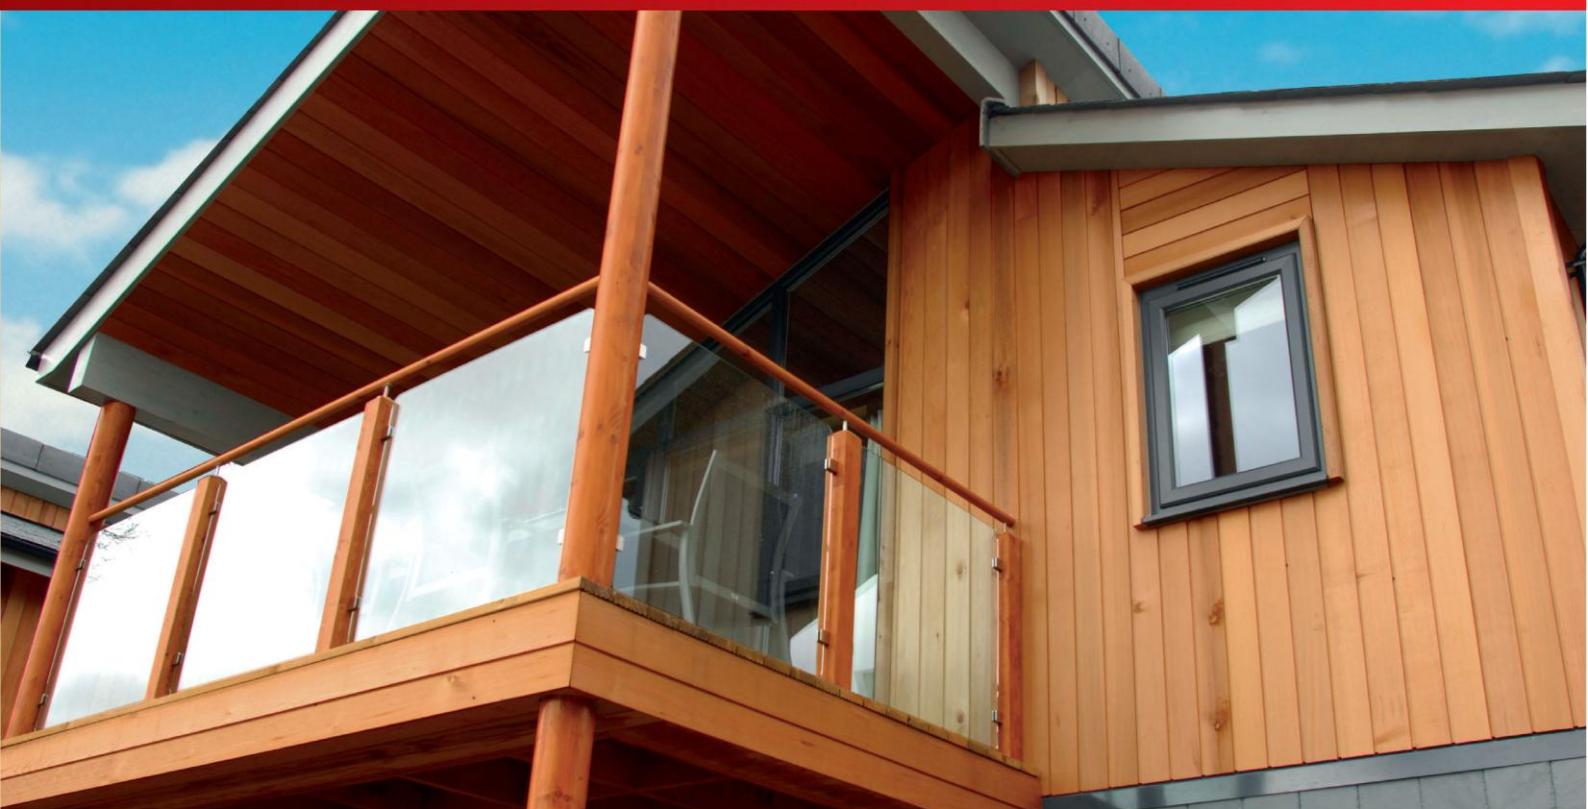

ให้ความแข็งแรงนานกว่าเดิม



ป้องกันยูวี ทนแดด ทนฝน



ไม่พรมสารตะกั่วและปรอต

A BRAND FROM
AkzoNobel



Like เรายิ่ง

www.facebook.com/DuluxThailand
อพเดตข้อมูลสี www.dulux.co.th



แบรนด์สีย้อมไม้คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ

สีย้อมไม้คุณภาพสูง เกรดพรีเมียม ผลิตจากเม็ดสีและเรซิ่นสูตรพิเศษ ให้เนื้อสีโปร่งแสง ให้ความเงางามยานาน โชว์ลายไม้ได้ชัดเจน ช่วยให้งานไม้ดูหรูหรา มีมูลค่า และดูเหมือนใหม่ เนื้อสีมีลักษณะเข้าปกป้องทุกอย่างของเนื้อไม้ รักษาความงามได้ยาวนาน พร้อม “UV Absorber” ที่ช่วยป้องกันรังสี UV จากแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม้ชีดจางไว และยังทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่ว่าจะแดดรain ฝน ป้องกันเชื้อรา ไม่ทำให้สีแตกพอง พิล์มสีไม่ลอกล่อน

สีไม้ลัก Burmese Teak H211

สีไม้ลักทอง Autumn Oak H217

สีมะขอกแกะ Spanish Mahogany H212

สีไม้แดง Redwood H216

สีวอลนัท Walnut H213

สีไม้ประดู่ Afromosia H215

สีเงาใส Clear Gloss H214

สีไม้ลัก Teak 001

สีไม้ลักทอง Autumn Oak 002

สีมะขอกแกะ Spanish Mahogany 007

สีไม้แดง Redwood 004

สีไม้ลักอ่อน Light Teak 005

สีไม้ประดู่ Afromosia 003

สีกึ่งเงาใส Semi-Gloss 006

สีย้อมพื้นไม้ ไอ ซี ไอ คิวปรีโนล เดคกิงสแตน

ชนิดด้าน สำหรับงานไม้ หรือ ไม้พื้น ที่ไม่ต้องการโซลาร์ไลม์มากนัก ให้พิล์มสีทึบทานมากเป็นพิเศษ เหมาะกับไม้ที่อยู่กลางแจ้ง และไม้ที่ต้องการความแกร่ง ทนทาน เช่น พื้นไม้ในสวน ราาร์ว พื้นระเบียงหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้อื่นๆ ป กป่องเนื้อไม้จากสภาพอากาศ และป้องกันเชื้อรา



ทาเดดสีเดียวกับน้ำไม้ที่อ่อนหรือเข้มต่างกัน

ตัวอย่างไม้สีอ่อน



สีไม้เดิม

ทา 1 เที่ยว

ทา 2 เที่ยว

ทา 3 เที่ยว

ตัวอย่างไม้สีเข้ม



*เดดสีตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น สีจริงขึ้นอยู่กับสีของเนื้อไม้เดิมและจำนวนเที่ยวที่ทา



ให้ความเงาgam
ยาวนานขึ้น
Longer gloss retention period



ไขว้ลายไม้เด่นชัด
Brings out the woodgrain



ทนแดด ทนฝน
Durable and Water resistant



ป้องกัน UV
UV protection



ป้องกันหลอก แตก พอง
Anti peeling / flaking / blistering



ป้องกันเชื้อรา
Anti fungus



ทาง่าย สีไม่เป็นเม็ด
Easy application

ICI Cuprinol Teak Oil

น้ำมันรักษาเนื้อไม้ ไอ ซี ไอ คิวปรีโนล ทีค ออยล์




น้ำมันสีใสสูตรพิเศษ สำหรับทาเพื่อรักษาเนื้อไม้ทุกประเภท ทึบไม่ใหม่และไม้เก่า เพื่อทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติที่สูญเสียไป เพราะแสงแดด สภาพอากาศ และสภาพการใช้งาน ขนาดบรรจุ (Size) 3.5 ลิตร / Litres

ICI Cuprinol Thinner

ทินเนอร์อ่อนประสี ไอ ซี ไอ คิวปรีโนล



ทินเนอร์สำหรับใช้ผสมเพื่อเจือจับผลิตภัณฑ์สี ไอ ซี ไอ คิวปรีโนล อื่นๆ สามารถใช้เพื่อเพิ่มความสะอาดขึ้นไม่ก่อนการทำทาสีและใช้ล้างอุปกรณ์ การทาสีได้ ขนาดบรรจุ (Size) 1 และ 3 ลิตร / Litres

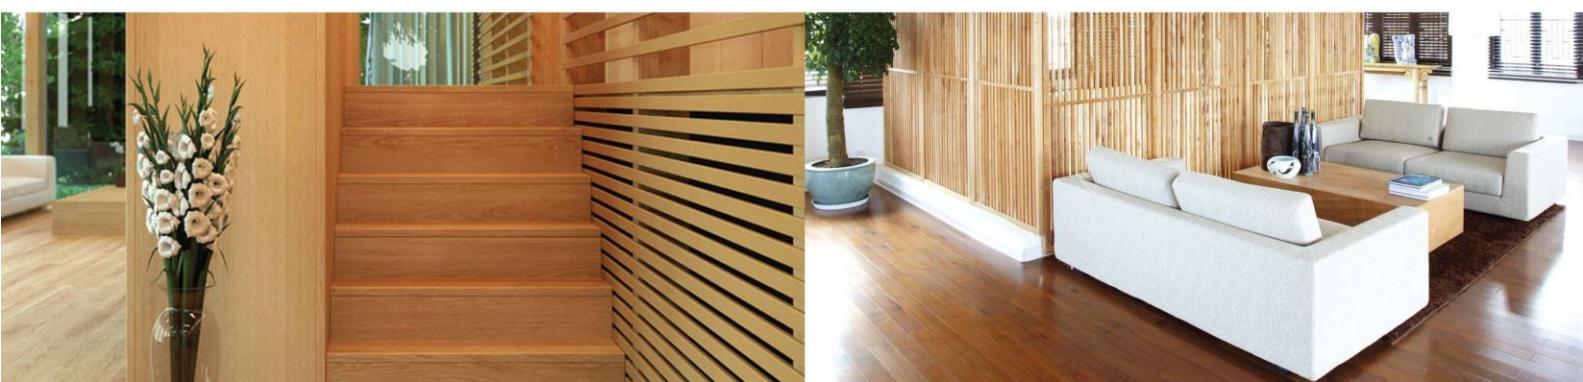

ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	จำนวน (เที่ยว)	การครอบคลุมพื้นที่ (ตร.ม. ต่อ เที่ยว ต่อ ลิตร)	เจือจาง	ระยะเวลาแห้ง ^{สมมติ}	ระยะเวลาแห้ง ^{ท่าทับ}
 ชนิดกึ่งเงา	2 - 3	20 - 25	ใช้งานได้ทันที (ถ้าต้องการเจือจาง ให้ผสมด้วย ทินเนอร์คิวปรีโนล ไม่เกิน 5%)	4 ชม.	16 ชม.

หมายเหตุ - ระยะเวลาแห้งจริงอาจแตกต่างไปตามสภาพอากาศ

- พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%

การเตรียมพื้นผิว Preparation

ไม้เก่า/ไม้ที่ผ่านการย้อมลามก่อน

- ไม้ที่ผ่านการอ่อนน้ำยามาก่อน พื้นผิวจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากลิ่งเคลือบผิว หรือคราบไขมันก่อนการทำ
- ไม้ที่ผ่านการย้อมไม้มาแล้วและอยู่ในสภาพดี หากต้องการย้อมใหม่ ให้ทาด้วยน้ำยาลักษณะน้ำอ่อนไม้ที่เหมาะสม (น้ำยาลักษณะน้ำอ่อนไม้มีส่วนผสมของน้ำมันดิน) ทึ้งให้แห้งประมาณ 2-5 วัน ก่อนจะทาด้วยสีย้อมไม้ ไอซ์ ไอ คิวปรีโนล รู้ดส์เดน
- ไม้เก่าที่หาก (แอดด์/ล้ม/ฝน) ไวนาน ให้ขัดส่วนผิวไม้ที่เลื่อนสภาพออกให้หมด หรือขัดให้ออกจนถึงเนื้อไม้ที่แข็งแรง และทำความสะอาดให้แห้งก่อนทาอย่างไม้
- ไม้ที่ผ่านการทำสีหรือการขัดเงา (วานิช) มาก่อน ขัดหรือใช้เครื่องเปลมร้อนลอกสีหรือน้ำยาลักษณะออกให้หมดถึงเนื้อไม้เดิม และล้างด้วยน้ำอุ่นเดียวกับไม่เปล่า ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีกัดสีหรือน้ำยาลอกสี ต้องทำความสะอาดพื้นผิวนี้ด้วยสารทำความสะอาดที่เหมาะสมลอกก่อน เพื่อให้ได้ผิวที่สะอาด
- ไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารหรืออยู่สภาพแวดล้อมริมทะเล ตะปูทุกตัวที่ใช้ ควรผ่านการชุบสังกะสี (กากลาไนซ์) หรือใช้ตะปูปลอกสนิม (Stainless Steel)

ไม้ใหม่

- ไม้ใหม่ เรียกตัววิธีทินเนอร์ออกประสงค์ ไอซ์ ไอ คิวปรีโนล (T850-350) เพื่อขจัดคราบน้ำมันธรรมชาติ หรืออย่างไม้ ก่อนการย้อมสี
- ไม้ที่ไม่ผ่านการอ่อนน้ำยามาก่อน ให้อบาน้ำยาที่เหมาะสม ชนิดไม่มีส่วนผสมของน้ำมันดิน ทึ้งให้แห้ง 2-5 วันก่อนการย้อมสี

การใช้งาน

- คนเนื้อสีให้ทั่วและเท่ากันก่อนการใช้งาน และหมักคนอยู่เสมอในขณะที่ใช้งาน
- ใช้แปรงตามเส้นลายไม้โดยสม่ำเสมอ วางแผนในการทาต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการขังกันของรอยแปรง อย่าใช้ลิ้นแปรงมากเกินไป
- ห้ามทาสีในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง เช่น ก่อนฝนตก ระหว่างฝนตกและหลังฝนตก
- ควรทึ้งให้ลิ้นไม้ ไอซ์ ไอ คิวปรีโนล รู้ดส์เดน แห้งสนิท (ทึ้งข้ามคืน) ก่อนการย้อมสีทับในเที่ยวต่อไป
- ในการทาสีย้อมไม้เที่ยวแรก ให้ทาเพียงบางๆ เพื่อการซึมที่ดี หากทาหนาเกินไปสามารถขัดออกด้วยผ้าสะอาด
- ไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารให้ทาสีย้อมไม้ทับ 2 เที่ยว สำหรับไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารให้ทาสีย้อมไม้ทับ 3 เที่ยว

Painted Wood

- Pretreated Timber Surface should be clean, dry and free from surface coating and grease before application.
- Sound Woodstain Wood Wash and scrub with ICI Cuprinol Thinner for All Purpose (T850-350) to remove dirt and grease and allow to dry.
- Weathered Wood Completely remove all gray wood by straining back to clean and sound wood.
- Painted or Varnished Wood Sand off or use hot air blower to strip existing coatings to condition of bare wood, then treated as bare wood. Chemical stripper or paint removers are not recommended. The surface must be rinsed off with suitable solvent to clean sound wood.
- Exterior Timber or Seaside Environment All nailing must be galvanized or use stainless nail.

New Wood

- New/Bare Wood Wipe with ICI Cuprinol Thinner for All Purposes (T850-350) to remove any natural oils/resins, if necessary.
- Unpreserved Timber Treat with a suitable wood preserver (non-bituminous wood preservative) and allow to dry for 2-5 days before applying ICI Cuprinol Woodstain for Hardwoods.

Application

- Stir thoroughly before and occasionally during use.
- Brush on evenly along the grain by planning the continuity of the paint area to avoid overlap. Do not load brush heavily.
- Do not apply before, during or after rain and high humidity condition.
- Ensure the first coat is dry before recoating. (Normally Overnight drying is needed.)
- Apply the first coat liberally, wipe off any surplus with a clean dry cloth.
- For exterior wood, apply 3 coats, for interior wood, apply 2 coats.